




DESCRIPCIÓN

- Separador de hidrocarburos con decantador, obturador automático y by-pass
- Fabricado según UNE-EN 858, CE, clase I (vertido < 5 mg/l)
- Tiempo de residencia 190 segundos
- Cuba fabricada por rotomoldeo, en PE (polietileno) 100% reciclable
- Con obturador automático vertical, fabricado en PE, calibrado a 0,85 g/cm³
- Con pared de polietileno, porta-filtro y filtro coalescente
- Con boca de entrada y salida con junta de nitrilo
- Con tubo pasa cables PVC DN50
- Con boca acceso para desatranco
- Con tapa de polietileno, apertura mediante ¼ de vuelta, con cierre mediante tornillo allen de acero inoxidable
- Con eslingas para elevación

DIMENSIONES

Gama Aronde	NS (l/s)	L (mm)	P (mm)	H (mm)	E (mm)	S (mm)	Fe (mm)	DN	Peso (kg)	Volumen (l)	
										decantador	Separador
DHLF125E	25	4292	1555	1730	1080	980	750	400	336	2500	2700

ØA1 (mm)	ØA2 (mm)	X1 (mm)	X2 (mm)	YC (mm)
745	745	1005	2000	725

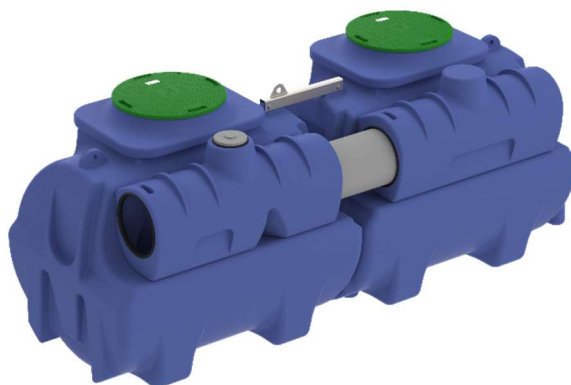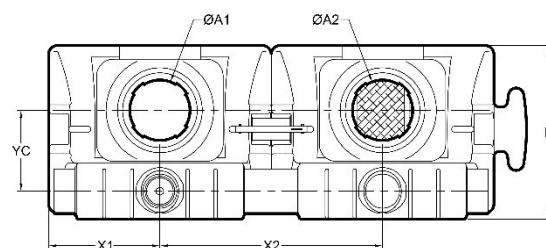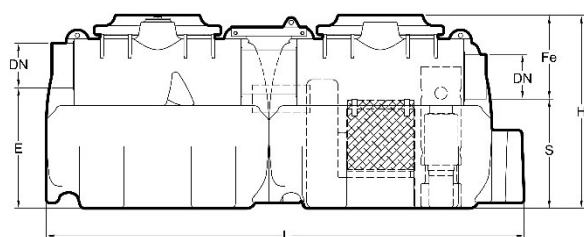

Con el deseo constante de mejora de sus productos, Techneau se reserva el derecho a modificar sin preaviso, las características dimensionales de sus equipos.